


メタライズドポリプロピレンフィルムキャパシタ
METALLIZED POLYPROPYLENE FILM CAPACITOR



LHXA702

EMI Suppression capacitors

New Product Introduction

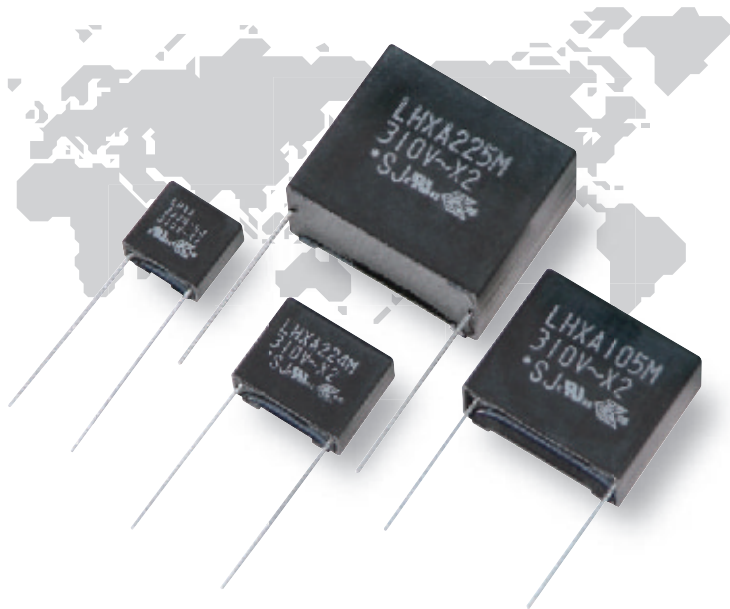


ラジアルリードタイプ無誘導構造
Non-Inductive structure of the radial lead type

難燃樹脂ケース外装品 UL-94-V-0
Metallized polypropylene film encapsulated with self-extinguishing box of material UL-94-V-0.

海外規格認定

EMI Suppressor class X2

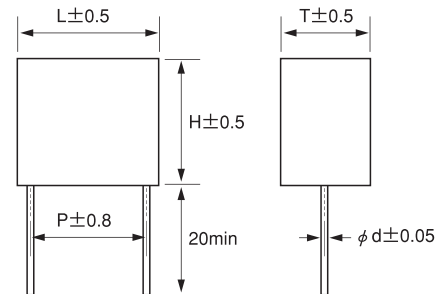

用途 TYPICAL APPLICATIONS

- 交流電源アクリスライン用 class X2
- For EMI suppression capacitor, class X2

認定規格 APPROVALS

規格 Specification	規格番号 Standard Number	認定番号 Certificate Number
UL	: US/UL 60384-14	E38007
c-UL	: CSA E60384-14 : 09	E38007
DEMKO	: IEC 60384-14	ENEC-00698

電気特性 ELECTRIC CHARACTERISTICS

使用温度範囲	Category temperature range	-55~+110°C
定格電圧	Rated AC Voltage	310VAC
静電容量範囲	Rated Capacitance range	0.010μF~4.7μF
誘電正接	Trangent of loss angle	C ≤ 1 μF, 1.0%MAX (f=10kHz) C ≥ 1.5 μF, 1.0%MAX (f=1kHz)
耐電圧	Voltage Proof	(T-T): 713VAC or 1333VDC 60s (T-C): 2100VAC 60s
絶縁抵抗	Insulation resistance	15,000Ω (≤0.33μF at 20°C) 5,000Ω (>0.33μF at 20°C)

品番呼称法 EXPLANATION OF PART NUMBERS

LHXA702 310VAC

許容差 Tolerance: ±10% : K ±20% : M

静電容量 Capacitance: □ □ □ □

許容差 Tolerance: □ □ □ □

リード形状 Lead Style: □ □ □ □

リード形状 Lead Style: □ □ □ □

ストレートロング : 1B1

Capacitance(μF)	DIMENSIONS (mm)				
	L	H	T	P	d
103 (0.010)	12.0	10.5	4.5	10.0	0.6
153 (0.015)	12.0	10.5	4.5	10.0	0.6
223 (0.022)	12.0	10.5	4.5	10.0	0.6
333 (0.033)	12.0	11.5	5.5	10.0	0.6
473 (0.047)	17.0	11.0	5.0	15.0	0.6
683 (0.068)	17.0	11.0	5.0	15.0	0.6
104 (0.10)	17.0	11.0	5.0	15.0	0.6
154 (0.15)	17.0	12.0	6.0	15.0	0.6
224 (0.22)	17.0	14.0	6.5	15.0	0.6
334 (0.33)	17.0	16.5	7.5	15.0	0.6
474 (0.47)	24.5	16.5	7.0	22.5	0.6
684 (0.68)	24.5	18.0	8.5	22.5	0.6
105 (1.0)	24.5	21.0	10.0	22.5	0.6
155 (1.5)	30.0	22.5	13.0	27.5	0.8
225 (2.2)	30.0	25.5	15.5	27.5	0.8
335 (3.3)	30.0	27.5	18.0	27.5	0.8
475 (4.7)	30.0	32.0	22.0	27.5	0.8

- 製品仕様、使用条件など詳細については製品仕様書、および技術資料をお求めください。
- このカタログ記載製品の仕様、寸法は予告なく変更される場合があります。
- ご購入および使用前に納入仕様書を取り交わし、それらに基づいて購入、および使用していただきますようお願いいたします。



豊かな社会へのパートナー 神栄グループ
神栄キャパシタ株式会社

東京営業グループ
〒108-0075 東京都港区港南1丁目6番41号
品川クリスタルスクエア11F
TEL.03-5462-7523 FAX.03-5462-7528

神戸営業グループ
〒651-0178 兵庫県神戸市中央区京町77番地の1
神栄ビル5階
TEL.078-392-6909 FAX.078-332-1621

SHINYEI KAISHA HONG KONG BRANCH
UNIT 1301B, 13-FLOOR, MIRROR, TOWER 61
MODY ROAD, TSIM SHA TSUI EAST, KOWLOON, HONG KONG
TEL.+852-2369-7348 FAX.+852-2739-7999
e-mail: shinyei@shinyei.com.hk

SHINYEI KAISHA ELECTRONICS (M) SDN. BHD.
NO.313, LOT2557.6 1/2 MILES, JALAN SKUDAI, 81200
JOHOR BAHRU, MALAYSIA
TEL.+60-7-2386017 FAX.+60-7-2386022
e-mail: OPE@sem.shinyei.co.jp

Website <http://www.shinyei.co.jp/scc/>

本社営業グループ
〒389-0516 長野県東御市田中313番地
TEL.0268-62-0107 FAX.0268-62-0183