


平成29年5月30日

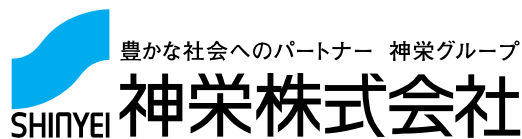

神戸市中央区京町77番地の1
代表取締役社長 小野 耕司
(証券コード：3004)

PM2.5濃度および温・湿度測定結果表示LEDディスプレイモニター設置のお知らせ

当社は、平成29年5月24日、会社創立130周年を迎えました。これを記念し、当社グループ製品のPRならびに地元の皆さまへの情報提供を目的として、当社の子会社である神栄テクノロジー株式会社（神戸市中央区）が製造・販売するPM2.5濃度や温度・湿度を測定する各種センサを組み込んだ、フルカラーLEDマルチディスプレイモニターを設置することといたしましたので、お知らせいたします。なお、設置に合わせ、各拠点にて点灯式を執り行います。

1. 神栄テクノロジー株式会社製センサ

当社グループでは、昭和45年に湿度センサの開発・製品化に成功、以降、高感度化・量産化を経て、現在では、エアコンをはじめとする各種家電製品から自動車・半導体工場に至るまで、産業界において幅広く採用いただいております。

また、ホコリセンサは平成6年より開発・販売し、空気清浄機を中心に海外にも販路を拡大しており、世界シェアトップクラスです。

PMセンサは、平成25年に販売を開始いたしました。小型かつ安価でありながら、アメリカ合衆国環境保護庁（EPA）や環境省によるPM2.5の標準測定法である等価測定法（FEM）として認定された機器と高い相関性を持つ測定が可能です。

神栄テクノロジー株式会社は、空気質を「感じる、測る」スペシャリストとして、今後とも、パイオニアとしての独創性を発揮してまいります。



PMセンサ

2. 設置場所

(1) 神栄テストマシナリー株式会社 本社

住所：〒300-2657

茨城県つくば市香取台B47街区11画地

TEL. 029-848-3570 FAX. 029-848-3572

設置日：平成29年6月2日

(点灯式 午後4時30分(予定))



神栄テストマシナリー株式会社 本社（設置イメージ）

(2) 神栄テクノロジー株式会社 福岡工場

住所：〒871-0923

福岡県築上郡上毛町下唐原1082番地6

TEL. 0979-84-8011 FAX. 0979-84-8077

設置日：平成29年6月13日

（点灯式 午後0時40分（予定））

3. LEDディスプレイの表示内容

【PM2.5濃度表示例】

数値下部に濃淡の目安をゲージ（全9段階のカラーグラデーション）にて表示します。

PM2.5濃度が低い時
（レベル3段階時の表示例）



PM2.5濃度が高い時
（レベル9段階時の表示例）



【温度・湿度表示例】



<本リリースに関するお問い合わせ先>

神栄株式会社 経営戦略部 広報担当

TEL. 078-392-6911 FAX. 078-332-1600

E-mail: koho@sk.shinyei.co.jp